



Articoli Tecnici Trasmissioni Industriali

A.T.T.I. srl - via Flli Cervi,3 - 20063 Cernusco S/N (Mi)
tel.0292106954 | fax: 0292107261 | email: info@atti.it

www.atti.it

PULEGGE DENTATE

**PULEGGE DENTATE HTD® CON FORO INIZIALE
TIPO 3M - 5M - 8M - 14M**

pag. 38

**PULEGGE DENTATE HTD® TAPER LOCK®
TIPO 5M - 8M - 14M**

pag. 54



PULEGGE DENTATE CON FORO INIZIALE

PER TRASMISSIONI SINCRONE

Nelle trasmissioni sincrone tramite elementi flessibili, le cinghie e le pulegge dentate occupano una posizione di rilevante interesse. Esse consentono di risolvere in modo efficiente ed in termini di assoluta convenienza economica problemi che diversamente avrebbero richiesto l'impiego di cinematismi ad ingranaggi o di trasmissioni con catene a maglie articolate.


Infatti le prestazioni offerte dalle trasmissioni sincrone a cinghia risultano analoghe a quelle tipiche sia delle catene che degli ingranaggi rispetto ai quali tuttavia presentano ulteriori vantaggi derivanti dalle loro caratteristiche costruttive.

Questa evidente versatilità di impiego, è sostanzialmente dovuta alle caratteristiche di funzionamento comuni a tutte le trasmissioni sincrone a cinghia dentata riassumibili nei termini che seguono:


- Trasmissione del moto assolutamente sincrona data la totale assenza di scorrimenti.
- Regolarità e costanza del moto dato che la cinghia dentata non presenta l'avvolgimento poligonale e la conseguente fluttuazione di velocità tipica delle trasmissioni a catena.
- Elevata inestensibilità della cinghia che trasmette il movimento in assenza di apprezzabili cedimenti e quindi senza perdite di moto (lost-motion).
- Modesta pretensione di montaggio non essendo richiesta aderenza tra la cinghia e la puleggia.
- Minimo carico radiale sugli alberi e sui rapporti.
- Elevata capacità di trasmissione della potenza e di coppie elevate a bassa velocità.
- Silenziosità, buon rendimento, minimo ingombro e ridotte esigenze di manutenzione.

La qualità di una trasmissione sincrona, dipende in eguale misura dalle caratteristiche sia della cinghia che della puleggia che pertanto devono rispondere a criteri di progettazione e di costruzione severi.







ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 3F




ESEC. 4




ESEC. 5F

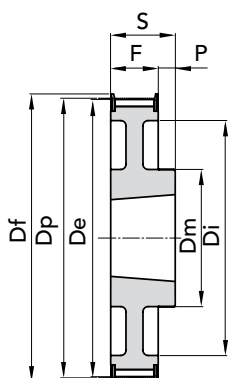


ESEC. 6F

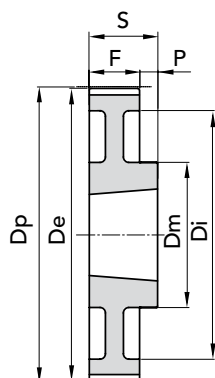


ESEC. 7

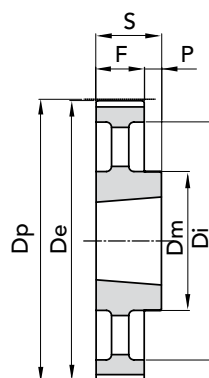


ESEC. 8

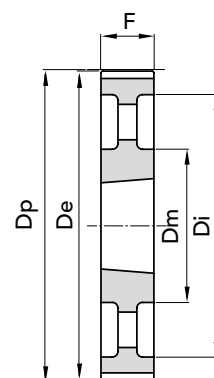


ESEC. 9

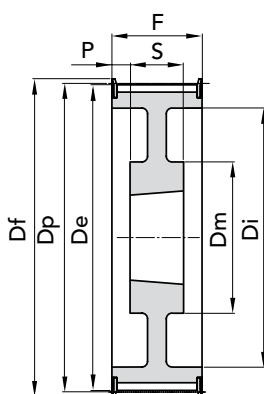


ESEC. 10F

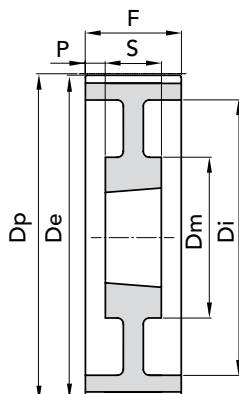

ESEC. 11

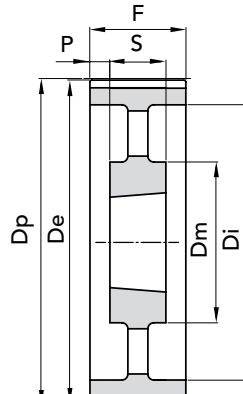


ESEC. 12

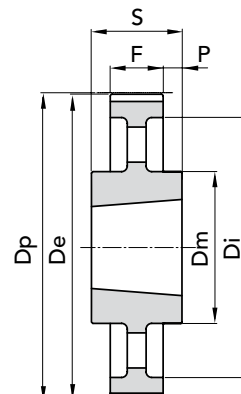


ESEC. 13




TIPO 5M 15



ESEC. 1F



ESEC. 5F



ESEC. 13


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 34- 5M- 15	41215034	34	1F	1008	25	54,11	52,97	57	-	-	22	22	-	20	0,20
TL 36- 5M- 15	41215036	36	1F	1108	25	57,30	56,15	60	-	-	22	22	-	21	0,25
TL 38- 5M- 15	41215038	38	1F	1108	25	60,48	59,34	66,5	-	-	22	22	-	24	0,30
TL 40- 5M- 15	41215040	40	1F	1108	25	63,66	62,52	71	-	-	22	22	-	25	0,35
TL 44- 5M- 15	41215044	44	1F	1108	25	70,03	68,89	75	-	-	22	22	-	27	0,40
TL 48- 5M- 15	41215048	48	5F	1210	32	76,39	75,25	83	59	-	22	25	3	29	0,46
TL 56- 5M- 15	41215056	56	5F	1210	32	89,13	87,39	93	70	-	22	25	3	33	0,60
TL 64- 5M- 15	41215064	64	5F	1210	32	100,72	100,72	106	80	-	22	25	3	38	0,80
TL 72- 5M- 15	41215072	72	5	1610	42	113,45	113,45	-	92	-	22	25	3	-	1,20
TL 80- 5M- 15	41215080	80	5	1610	42	126,18	126,18	-	92	-	22	25	3	-	1,76
TL 90- 5M- 15	41215090	90	5	1610	42	142,10	142,10	-	92	-	22	25	3	-	2,32
TL 112- 5M- 15	41215112	112	5	2012	50	177,11	177,11	-	110	-	20	32	12	-	3,72
TL 136- 5M- 15	41215136	136	13	2012	50	215,31	215,31	-	110	199	20	32	6	-	3,82

MATERIALE ACCIAIO







TIPO 8M 20



ESEC. 2F




ESEC. 5F




ESEC. 6F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 22- 8M- 20	41420022	22	2F	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	28	22	6	53	0,25
TL 24- 8M- 20	41420024	24	2F	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	28	22	6	69	0,30
TL 26- 8M- 20	41420026	26	2F	1108	25	66,21	64,85	70	-	45	28	22	6	61	0,36
TL 28- 8M- 20	41420028	28	2F	1108	25	71,30	70,08	75	-	50	28	22	6	79	0,45
TL 30- 8M- 20	41420030	30	2F	1108	25	76,39	75,13	82,5	-	58	28	22	6	73	0,55
TL 32- 8M- 20	41420032	32	2F	1610	42	81,49	80,16	87	-	63	28	25	3	76	0,43
TL 34- 8M- 20	41420034	34	2F	1610	42	86,58	85,22	91	-	64	28	25	3	66	0,57
TL 36- 8M- 20	41420036	36	2F	1610	42	91,57	90,30	97	-	68	28	25	3	68	0,70
TL 38- 8M- 20	41420038	38	2F	1610	42	96,77	95,59	102	-	72	28	25	3	70	0,82
TL 40- 8M- 20	41420040	40	2F	1610	42	101,86	100,49	106	-	76	28	25	3	77	1,10
TL 44- 8M- 20	41420044	44	5F	2012	50	112,05	110,67	120	92	-	28	32	4	75	1,20
TL 48- 8M- 20	41420048	48	5F	2012	50	122,23	120,86	128	96	-	28	32	4	78	1,65
TL 56- 8M- 20	41420056	56	5F	2012	50	142,60	141,23	150	110	-	28	32	4	85	2,50
TL 64- 8M- 20	41420064	64	6F	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4	90	2,60
TL 72- 8M- 20	41420072	72	6F	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4	97	3,40
TL 80- 8M- 20	41420080	80	7	2012	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4	-	3,60
TL 90- 8M- 20	41420090	90	7	2012	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4	-	4,10
TL 112- 8M- 20	41420112	112	7	2517	60	285,21	283,83	-	125	254	28	45	17	-	-
TL 144- 8M- 20	41420144	114	13	2517	60	366,69	365,32	-	125	336	28	45	12	-	-



ESEC. 7




ESEC.13

MATERIALE **ACCIAIO**


MATERIALE **GHISA**




TIPO 8M 30



ESEC. 1F




ESEC. 2F




ESEC. 5F


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 22- 8M- 30	41430022	22	2F	1008	25	56,02	54,65	60	-	37	38	22	16	53	0,33
TL 24- 8M- 30	41430024	24	2F	1108	25	61,12	59,75	66	-	44	38	22	16	69	0,40
TL 26- 8M- 30	41430026	26	2F	1108	25	66,21	64,85	70	-	45	38	22	16	61	0,45
TL 28- 8M- 30	41430028	28	2F	1210	25	71,30	70,08	75	-	50	38	22	13	79	0,50
TL 30- 8M- 30	41430030	30	1F	1615	25	76,39	75,13	82,5	-	58	38	22	-	73	0,55
TL 32- 8M- 30	41430032	32	1F	1615	42	81,49	80,16	87	-	63	38	25	-	76	0,60
TL 34- 8M- 30	41430034	34	1F	1615	42	86,58	85,22	91	-	64	38	25	-	66	0,80
TL 36- 8M- 30	41430036	36	1F	1615	42	91,57	90,30	97	-	68	38	25	-	68	1,00
TL 38- 8M- 30	41430038	38	1F	1615	42	96,77	95,59	102	-	72	38	25	-	70	1,10
TL 40- 8M- 30	41430040	40	1F	1615	42	101,86	100,49	106	-	76	38	25	-	77	1,34
TL 44- 8M- 30	41430044	44	2F	2012	50	112,05	110,67	120	92	-	38	32	6	75	1,30
TL 48- 8M- 30	41430048	48	2F	2012	50	122,23	120,86	128	96	-	38	32	6	78	1,80
TL 56- 8M- 30	41430056	56	2F	2012	50	142,60	141,23	150	110	-	38	32	6	85	3,80
TL 64- 8M- 30	41430064	64	5F	2517	50	162,97	161,60	168	110	137	38	32	7	90	4,30
TL 72- 8M- 30	41430072	72	6F	2517	50	183,35	181,97	192	110	158	38	32	7	97	4,40
TL 80- 8M- 30	41430080	80	7	2517	50	203,72	202,35	-	110	180	38	32	7	-	4,65
TL 90- 8M- 30	41430090	90	7	2517	50	229,18	227,81	-	110	204	38	32	7	-	5,80
TL 112- 8M- 30	41430112	112	7	2517	60	285,21	283,83	-	125	254	38	45	7	-	6,20
TL 144- 8M- 30	41430144	114	8	2517	60	366,69	365,32	-	125	336	38	45	7	-	9,00



ESEC. 6F



ESEC. 7



ESEC. 8


MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA







TIPO 8M 50



ESEC. 2F




ESEC. 3F




ESEC. 4


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28- 8M- 50	41450028	28	2F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	60	25	35	79	0,60
TL 30- 8M- 50	41450030	30	2F	1615	42	76,39	75,13	82,5	-	58	60	38	22	73	0,65
TL 32- 8M- 50	41450032	32	2F	1615	42	81,49	80,16	87	-	63	60	38	22	76	0,80
TL 34- 8M- 50	41450034	34	2F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	60	38	22	66	1,08
TL 36- 8M- 50	41450036	36	2F	1615	42	91,67	90,30	97	-	68	60	38	22	68	1,35
TL 38- 8M- 50	41450038	38	2F	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	60	38	22	70	1,65
TL 40- 8M- 50	41450040	40	3F	2012	50	101,86	100,49	106	-	80	60	32	14	77	1,70
TL 44- 8M- 50	41450044	44	3F	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	60	32	14	75	1,80
TL 48- 8M- 50	41450048	48	3F	2012	50	122,23	120,86	128	-	95	60	32	14	78	2,35
TL 56- 8M- 50	41450056	56	3F	2517	60	142,60	141,23	150	-	116	60	45	7,5	85	3,35
TL 64- 8M- 50	41450064	64	3F	2517	60	162,97	161,60	168	-	136	60	45	7,5	90	4,90
TL 72- 8M- 50	41450072	72	10F	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	97	6,90
TL 80- 8M- 50	41450080	80	4	3020	75	203,72	202,30	-	-	180	60	51	4,5	-	8,90
TL 90- 8M- 50	41450090	90	11	3020	75	229,18	227,81	-	160	204	60	51	4,5	-	9,90
TL 112- 8M- 50	41450112	112	11	3020	75	285,21	283,83	-	170	254	60	51	4,5	-	12,10
TL 144- 8M- 50	41450144	144	12	3020	75	366,69	365,32	-	170	336	60	51	4,5	-	15,40
TL 168- 8M- 50	41450168	168	13	3525	90	427,81	426,44	-	198	395	60	65	2,5	-	22,80
TL 192- 8M- 50	41450192	192	13	3525	90	488,92	487,55	-	198	455	60	65	2,5	-	26,50




ESEC. 10F



ESEC. 11



ESEC. 12




ESEC. 13

MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA



TIPO 8M 85

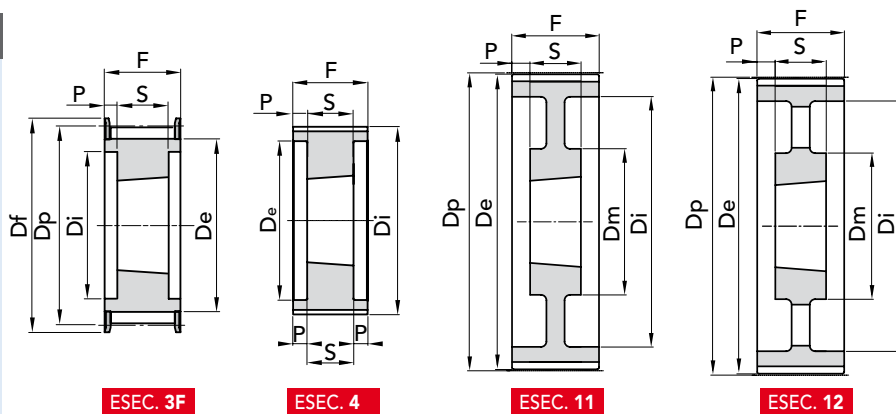


TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
								FLANGIA	MOZZO						
TL 34- 8M- 85	41485034	34	3F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	95	38	28,5	66	1,50
TL 36- 8M- 85	41485036	36	3F	1615	42	91,67	90,30	97	-	68	95	38	28,5	68	1,90
TL 38- 8M- 85	41485038	38	3F	1615	42	96,77	95,39	102	-	72	95	38	28,5	70	2,20
TL 40- 8M- 85	41485040	40	3F	2012	50	101,86	100,49	106	-	80	95	32	31,5	77	1,90
TL 44- 8M- 85	41485044	44	3F	2012	50	112,05	110,67	120	-	86	95	32	31,5	75	2,30
TL 48- 8M- 85	41485048	48	3F	2517	60	122,23	120,86	128	-	97	95	45	25	78	2,70
TL 56- 8M- 85	41485056	56	3F	2517	60	142,60	141,23	150	-	116	95	45	25	85	4,50
TL 64- 8M- 85	41485064	64	3F	2517	60	162,97	161,60	168	-	136	95	45	25	90	6,30
TL 72- 8M- 85	41485072	72	3F	3020	75	183,35	181,97	192	-	150	95	51	22	97	8,10
TL 80- 8M- 85	41485080	80	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22	-	10,20
TL 90- 8M- 85	41485090	90	4	3020	75	229,18	227,81	-	-	204	95	51	22	-	11,20
TL 112- 8M- 85	41485112	112	11	3020	75	285,21	283,83	-	170	254	95	51	22	-	15,00
TL 144- 8M- 85	41485144	144	11	3525	90	366,69	365,32	-	198	336	95	65	15	-	20,20
TL 168- 8M- 85	41485168	168	12	3525	90	427,81	426,44	-	198	395	95	65	15	-	22,40
TL 192- 8M- 85	41485192	192	12	3525	90	488,92	487,55	-	198	455	95	65	15	-	28,20

MATERIALE **ACCIAIO**


MATERIALE **GHISA**




TIPO 14M 40



ESEC. 3F

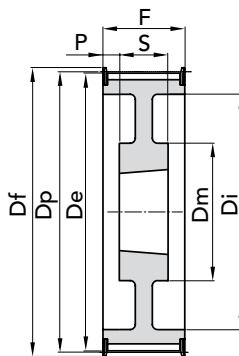


ESEC. 10F

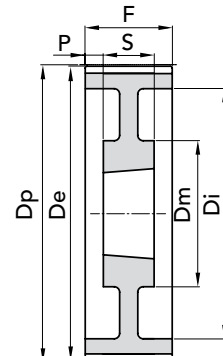


ESEC. 11

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M- 40	41640028	28	3F	2012	50	124,78	122,12	128	-	94	54	32	11	153	2,10
TL 30-14M- 40	41640030	30	3F	2012	50	133,69	139,99	138	-	98	54	32	11	154	2,70
TL 32-14M- 40	41640032	32	3F	2012	50	142,60	139,88	154	-	108	54	32	11	160	3,40
TL 34-14M- 40	41640034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	54	45	4,5	166	3,90
TL 36-14M- 40	41640036	36	3F	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	54	45	4,5	168	4,80
TL 38-14M- 40	41640038	38	3F	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	54	45	4,5	172	5,40
TL 40-14M- 40	41640040	40	3F	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	54	45	4,5	162	6,00
TL 42-14M- 40	41640042														7,50
TL 44-14M- 40	41640044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	54	51	1,5	175	9
TL 48-14M- 40	41640048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	54	51	1,5	180	10,10
TL 56-14M- 40	41640056	56	3F	3020	75	249,55	246,76	256	-	208	54	51	1,5	182	13,40
TL 72-14M- 40	41640072	72	11	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	-	15,00
TL 80-14M- 40	41640080	80	12	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	-	16,00
TL 90-14M- 40	41640090	90	12	3020	75	401,70	398,28	-	170	360	54	51	1,5	-	18,00
TL 112-14M- 40	41640112	112	12	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	-	25,50
TL 144-14M- 40	41640144	144	12	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	-	32,00
TL 168-14M- 40	41640168	168	12	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	-	53,60
TL 192-14M- 40	41640192	192	12	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	54	51	1,5	-	65,40
TL 216-14M- 40	41640216	216	12	3020	75	962,57	959,76	-	170	920	54	51	1,5	-	87,30
TL 264-14M- 40	41640264	264	13	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	54	102	24	-	131

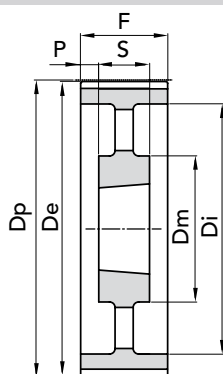

ESEC. 12

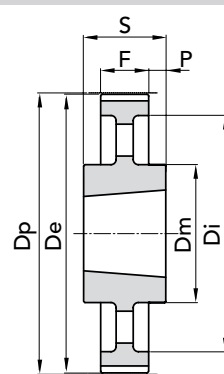

ESEC. 13


MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA







TIPO 14M 55



ESEC. 3F

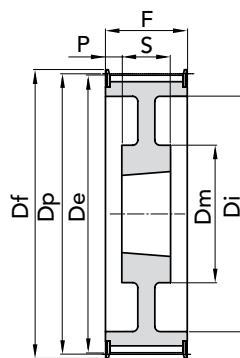


ESEC. 10F

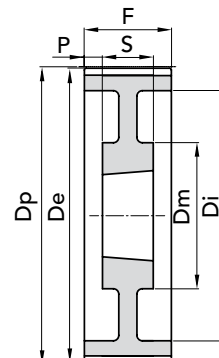


ESEC. 11

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
								FLANGIA	MOZZO						
TL 28-14M- 55	41655028	28	3F	2012	50	124,78	122,12	128	-	94	70	32	19	153	2,20
TL 29-14M- 55	41655029	29	3F	2012	50	129,23	126,57	138	-	100	70	32,0	19	154	-
TL 30-14M- 55	41655030	30	3F	2517	60	133,69	139,99	138	-	100	70	45	13	154	2,70
TL 32-14M- 55	41655032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	70	45	11	160	3,60
TL 34-14M- 55	41655034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	70	45	12,5	166	4,50
TL 36-14M- 55	41655036	36	3F	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	70	45	12,5	168	5,20
TL 38-14M- 55	41655038	38	3F	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	70	45	12,5	172	6,20
TL 40-14M- 55	41655040	40	3F	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	70	45	12,5	162	7
TL 42-14M- 55	41655042														
TL 44-14M- 55	41655044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	70	51	9,5	175	8,60
TL 48-14M- 55	41655048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	70	51	9,5	180	11
TL 56-14M- 55	41655056	56	3F	3020	75	249,55	246,76	256	-	208	70	51	9,5	182	13,50
TL 64-14M- 55	41655064	64	10F	3020	75	285,21	282,41	296	170	240	70	51	10	184	14,50
TL 72-14M- 55	41655072	72	11	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	-	16,30
TL 80-14M- 55	41655080	80	12	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	-	17,50
TL 90-14M- 55	41655090	90	12	3020	75	401,70	398,28	-	170	360	70	51	9,5	-	20,00
TL 112-14M- 55	41655112	112	12	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	-	28,20
TL 144-14M- 55	41655144	144	12	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	-	36,00
TL 168-14M- 55	41655168	168	12	3525	75	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	-	48,50
TL 192-14M- 55	41655192	192	12	3525	75	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	-	52,00
TL 216-14M- 55	41655216	216	13	3525	75	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	-	-
TL 264-14M- 55	41655264	264	13	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	70	102	16	-	-

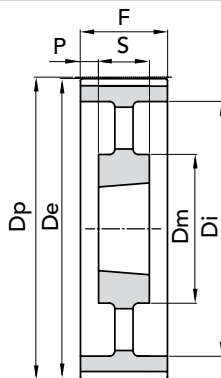

ESEC. 12

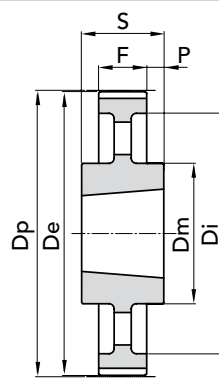


ESEC. 13







TIPO 14M 85



ESEC. 3F




ESEC. 9

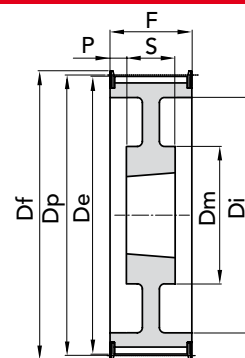


ESEC. 10F

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M- 85	41685028	28	3F	2517	60	124,78	122,12	128	-	98	102	45	29	153	2,70
TL 29-14M- 85	41685029	29	3F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	102	45	29	154	—
TL 30-14M- 85	41685030	30	3F	2517	60	133,69	139,99	138	-	100	102	45	29	154	3,80
TL 32-14M- 85	41685032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	102	45	29	160	4,70
TL 34-14M- 85	41685034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	102	45	28,5	166	6,00
TL 36-14M- 85	41685036	36	3F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	102	51	25,5	168	5,70
TL 38-14M- 85	41685038	38	3F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	102	51	25,5	172	6,80
TL 40-14M- 85	41685040	40	3F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	102	51	25,5	162	8
TL 44-14M- 85	41685044	44	3F	3020	75	196,08	193,28	211	-	153	102	51	25,5	175	15
TL 48-14M- 85	41685048	48	3F	3020	75	213,90	211,11	226	-	171	102	51	25,5	180	19,00
TL 56-14M- 85	41685056	56	3F	3525	90	249,55	246,76	256	-	210	102	65	18,5	182	24
TL 64-14M- 85	41685064	64	10F	3525	90	285,21	282,41	296	190	240	102	65	18,5	184	25,00
TL 72-14M- 85	41685072	72	11	3525	90	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	-	26,00
TL 80-14M- 85	41685080	80	12	3525	90	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	-	28,00
TL 90-14M- 85	41685090	90	12	3525	90	401,70	398,28	-	190	360	102	65	18,5	-	36,00
TL 112-14M- 85	41685112	112	12	3525	90	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	-	48,00
TL 144-14M- 85	41685144	144	12	3525	90	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	-	60,00
TL 168-14M- 85	41685168	168	12	3525	90	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	-	85,00
TL 192-14M- 85	41685192	192	9	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	102	102	-	-	-
TL 216-14M- 85	41685216	216	9	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	102	102	-	-	-
TL 264-14M- 85	41685264	264	9	4040	100	1176,47	1173,66	-	230	1133	102	102	-	-	-



ESEC. 11



ESEC. 12


MATERIALE ACCIAIO

MATERIALE GHISA





TIPO 14M 115

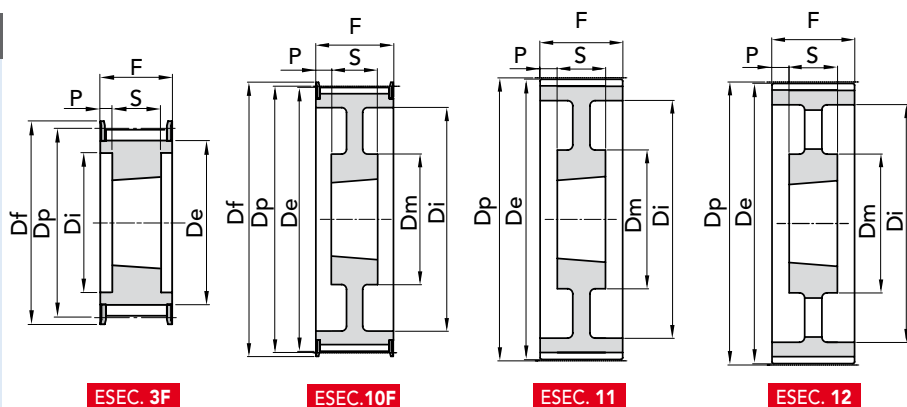

ESEC. 3F

ESEC. 10F

ESEC. 11

ESEC. 12

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df	Dm	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 28-14M-115	41690028	28	3F	2517	60	124,78	122,12	128	-	98	133	45	44	153	3,80
TL 29-14M-115	a richiesta	29	3F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	133	45	44	154	-
TL 30-14M-115	41690030	30	3F	2517	60	133,69	139,99	138	-	100	133	45	44	154	5,00
TL 32-14M-115	41690032	32	3F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	133	45	44	160	6,80
TL 34-14M-115	41690034	34	3F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	133	45	44	166	6,90
TL 36-14M-115	41690036	36	3F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	133	51	41	168	7,00
TL 38-14M-115	41690038	38	3F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	133	51	41	172	8,50
TL 40-14M-115	41690040	40	3F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	133	51	41	162	9,10
TL 44-14M-115	41690044	44	3F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	133	76	28,5	175	13,00
TL 48-14M-115	41690048	48	3F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	133	76	28,5	180	16,0
TL 56-14M-115	41690056	56	3F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	133	89	22	182	24,0
TL 64-14M-115	41690064	64	10F	3535	90	285,21	282,41	296	190	240	133	89	22	184	32,00
TL 72-14M-115	41690072	72	11	3535	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22	-	31,00
TL 80-14M-115	41690080	80	12	3535	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22	-	32,00
TL 90-14M-115	41690090	90	12	3535	90	401,70	398,28	-	190	360	133	89	22	-	37,00
TL 112-14M-115	41690112	112	12	3535	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22	-	45,00
TL 144-14M-115	41690144	144	12	4040	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	-	63,00
TL 168-14M-115	41690168	168	12	4040	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	-	77,50
TL 192-14M-115	41690192	192	12	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	-	95,00
TL 216-14M-115	a richiesta	216	12	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	-	-
TL 264-14M-115	41690264	264	12	5050	125	1176,47	1173,66	-	270	1133	133	127	3	-	-


MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**







TIPO 14M 170



ESEC. 3F



ESEC. 11



ESEC. 12

TIPO	CODICE	N. DENTI	ESEC.	BUSS.	FORO MAX	Dp	De	Df FLANGIA	Dm MOZZO	Ø Di	F	S	P	N. FLANGIA	Peso kg.
TL 38-14M-170	41692038	38	3F	3030	75	169,34	166,60	183	-	130	187	76	55,5	172	11,70
TL 40-14M-170	41692040	40	3F	3030	75	178,25	175,49	188	-	138	187	76	55,5	162	13
TL 44-14M-170	41692044	44	3F	3535	90	196,08	193,28	211	-	155	187	89	49	175	15
TL 48-14M-170	41692048	48	3F	3535	90	213,90	211,11	226	-	175	187	89	49	180	19,00
TL 56-14M-170	41692056	56	3F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	187	89	49	182	28,50
TL 64-14M-170	a richiesta	64	3F	4040	100	285,21	282,41	296	-	240	187	102	42,5	184	
TL 72-14M-170	a richiesta	72	11	4040	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	-	47,00
TL 80-14M-170	41692080	80	11	4040	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	-	48,00
TL 90-14M-170	41692090	90	12	4040	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	-	52,50
TL 112-14M-170	41692112	112	12	5050	125	499,11	496,32	-	265	457	187	127	30	-	74,50
TL 144-14M-170	41692144	144	12	5050	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30	-	91,00
TL 168-14M-170	41692168	168	12	5050	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30	-	116,00
TL 192-14M-170	a richiesta	192	12	5050	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30	-	134,00
TL 216-14M-170	a richiesta	216	12	5050	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30	-	-

MATERIALE **ACCIAIO**

MATERIALE **GHISA**

